Válvula Borboleta CPVC Série Industrial

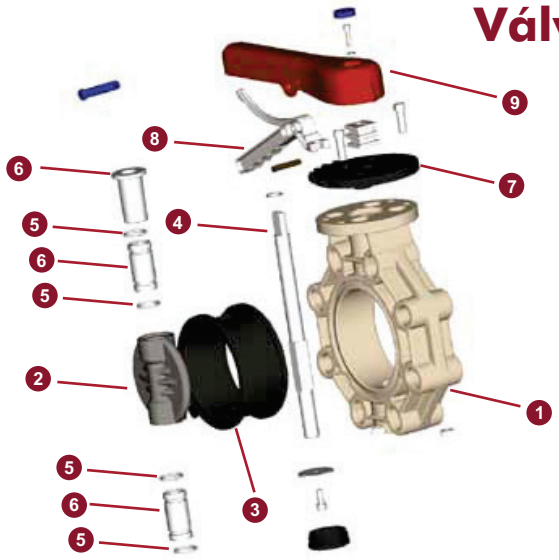

63mm (2") a 225mm (8"): **PN 10 (150 psi)**
Corpo em PP reforçado com Fibra de Vidro
Junta em **EPDM** ou **FPM**
Manopla com trava de segurança

FIG.	Peças	Material
1	Corpo	PP - GF
2	Comporta	PVC-U / CPVC / PP-H
3	Junta comporta	EPDM / FPM
4	Eixo	Aço inoxidável
5	Junta eixo	EPDM / FPM
6	Guia superior	PP - GF
7	Conjunto divisor	POM
8	Trava da Manopla	POM
9	Manopla	PP - GF

Opções de comporta disponíveis:

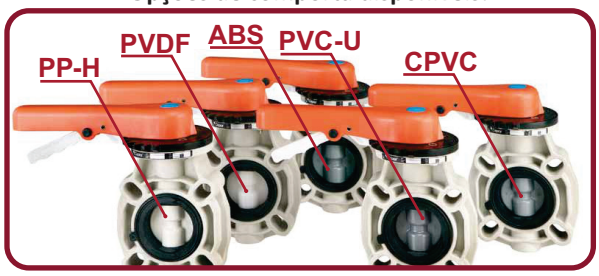

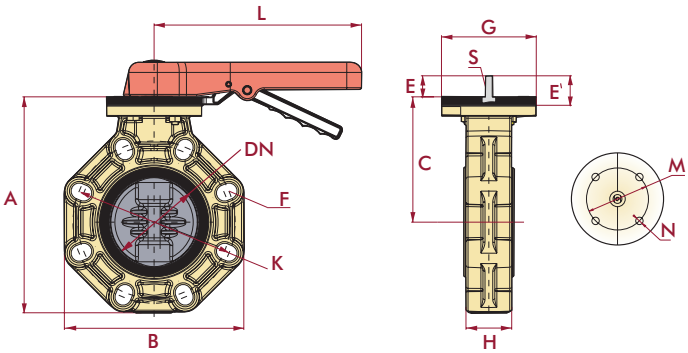

Características
- Material termoplástico. Concebidas para as mais severas condições e para evitar problemas de corrosão.
- Resistente ao impacto e à radiação UV para uso em condições adversas.
- Leve. Reduz o esforço necessário para sua manipulação.
D63 (2") - D225 (8") : PN 10 (150 psi).

Corpo
- Corpo único em PP reforçado com fibra de vidro. Assegura uma longa durabilidade sem problemas de infiltrações.
- O sistema de fixação, permite ser montado com flanges norma (ISO/DIN, ANSI/ASTM, British Standard, JIS).

Comporta
- Novo design da comporta. Assegura mínima perda de carga, minimiza as turbulências e garante o ajuste fino de abertura.
Comporta disponível em: (PVC-U / CPVC / PP-H / PVDF / ABS).

Junta
- Integral em EPDM ou FPM. Design anti-fricção que reduz o esforço necessário para movimentação.

Eixo
- Eixo em aço inoxidável (não entra em contato com o fluido).

Utilização
- Tanto a manopla como o divisor são fabricados em material termoplástico que oferece uma excelente resistência à corrosão. A manopla tem sete posições (cada 15º) e atua como indicador de posição. Também incorpora uma trava de segurança que permite evitar manobras indesejadas.

D	DN	A	B	C	E	F	G	H	K	L	M	N	E'	S	Furos
63-75	65	201	156	120	40	18	112	48	125-145	220	70	9	35	10	4
90	80	232	190	136	40	19	112	52	150-170	245	70	9	35	12	8
110	100	255	212	148	40	19	112	59	180-192	245	70	9	35	16	8
125-140	125	284	238	164	40	22	112	66	190-215	320	70	9	35	20	8
160	150	314	265	180	40	24	112	72	240	320	70	9	35	20	8
200-225	200	378	320	217	50	23	136	73	270-298	391	102	11	47	26	8